
CORK



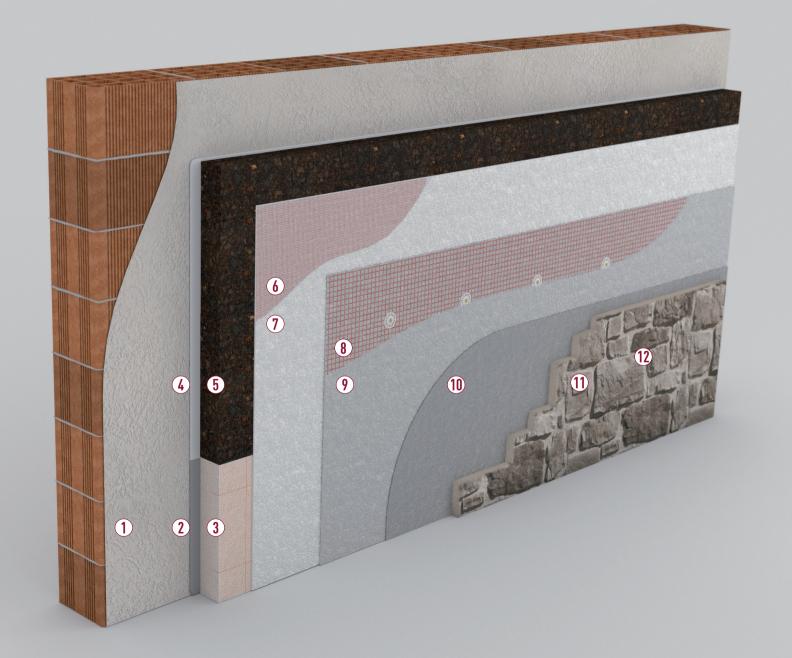

KORK- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM MIT KUNSTSTEIN VERBLENDET

- 1) Sauberer, flacher, trockener kompakter Untergrund.
- 2 RÖFIX OPTIFLEX 2K Dichtspachtelung.
- 3 Dämmplatten RÖFIX EPS-P BASE für den Sockebereich.
- 4 Klebe-/Armiermörtel RÖFIX Unistar LIGHT Verklebung in der Randwulst-Punkt-Methode (60%).
- (5) Dämmplatten aus natürlichem Kork (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 gemäß der Norm UNI EN 13162.
- 6 RÖFIX Unistar LIGHT mit eingebettetem Armiergewebe RÖFIX P50 hoch alkaliresistent.
- 7 RÖFIX Unistar LIGHT 2. Schicht (Nennputzdicke 5mm).
- (8) Klebemörtel ARREDOCOLLA mit eingebettetem alkaliresistentem Stützgewebe ARMOFLEX 330 und anschließender mechanischer Befestigung mit Dübel RÖFIX ROCKET.
- 9 ARREDOCOLLA Klebemörtel 2. Schicht (Nennputzdicke 3 mm).
- 10 ARREDOCOLLA Klebemörtel für die Verblendung mit PIETRE D'ARREDO Kunststein.
- 11 PIETRE D'ARREDO Kunststein.
- 12 ARREDOSTUCCO + ARREDOLIGHT für das Ausfüllen und Verfugen der Zwischenräume der einzelnen Elemente der Verblendung.